Centrală termică murală cu condensare ideală atât pentru construcții noi cât și pentru înlocuire

Prime

- Ușor de utilizat datorită panoului de control cu butoane rotative și a ecranului LCD retroiluminat
- Instalare ușoară datorită dimensiunilor ultracompacte (700x395x285mm - inclusiv butoane) și a greutății reduse (26 kg)
- Înlocuirea ușoară a centralelor termice convenționale datorită amplasării centrale a racordului de aspirație/evacuare gaze arse
- Plajă de modulare 1:5, eficiență crescută și funcționare mai silențoasă
- Posibilitate de control prin Internet utilizând crono-termostatul modulant cu WiFi BAXI MAGO (cod. 7701201) - opțional
- Pompă de circulație cu eficiență ridicată
- Prevăzută pentru racordarea la sistemul solar integrat Baxi
- Racordare la coșuri de fum colective sub presiune
- Centrale pe gaz metan convertibile la GPL prin reglare corespunzătoare (nu este necesar un kit de conversie)

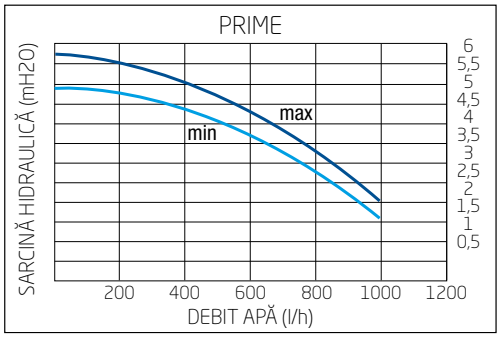

		Numai încălzire	Încălzire și producere ACM	
		1.24	24	28
Debit termic nominal producere ACM	kW	-	24,7	28,9
Debit termic nominal încălzire	kW	24,7	20,6	24,7
Debit termic redus	kW	4,9	4,9	4,9
Putere termică nominală la încălzire 80/60°C / la producere ACM	kW	24/-	20/24	24/28
Putere termică utilă la 30% putere termică nom. și regim de joasă temp. *P_1	kW	8	6,7	8
Profil de încărcare		-	XL	XL
Clasă de eficiență energetică sezonieră la încălzirea ambientului / la producerea de ACM		A/-	A/A	A/A
Randament util (pci) Pn - temperatură medie 70°C	%	97,7	97,8	97,7
Randament util (pci) la 30% - temperatură de retur 30°C	%	108,6	108,6	108,6
Emisii de oxizi de azot NOx	mg/kWh	40	38	40
Temperatura minimă de funcționare	°C	-5	-5	-5
Capacitate vas expansiune încălzire	l	7	7	7
Reglare temperatură apă circuit încălzire	°C	25-80	25-80	25-80
Reglare temperatură apă caldă menajeră	°C	-	35-60	35-60
Debit specific conform EN 625 / Producție apă caldă menajeră la ΔT=25 °C	l/min	-	11,5/13,8	13,4/16,1
Presiune minimă circuit sanitar	bar	-	0,15	0,15
Presiune maximă apă circuit încălzire	bar	3	3	3
Presiune maximă circuit sanitar	bar	-	8	8
Lungime maximă tub evacuare-aspirație coaxial Ø 60/100 / separate Ø 80	m	10/80	10/80	10/80
Temperatură maximă gaze arse	°C	80	80	80
Dimensiuni (h x l x p)	mm		700 x 395 x 279	
Greutate netă	kg	26	26	26
Tip de gaz			Metan/GPL	
Putere electrică	W	84	84	94
Nivel de putere sonoră, în interior L_{WA}	dB	50	48	50
Grad de protecție electrică		IPX5D	IPX5D	IPX5D

* Joasă temperatură: temperatură de retur (la intrarea în centrală) 30°C

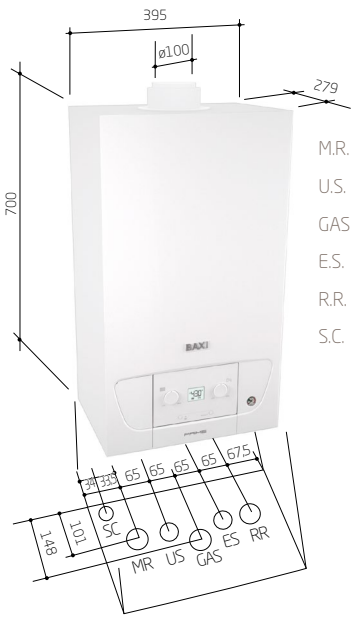

M.R. Tur radiatoare G 3/4"
U.S. Ieșire apă caldă G 1/2"
GAS Intrare gaz G 3/4"
E.S. Intrare apă rece G 1/2"
R.R. Retur radiatoare G 3/4"
S.C. Evacuare condens

Evacuare/aspirare - coaxială

cu adaptor și cot 90°



cu cot coborât 90°



Evacuare/aspirare - separate

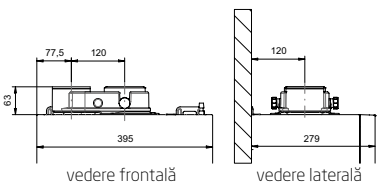

BAXI este o marcă a BDR Thermea Group BV, cu sediul in Apeldoorn, Olanda - www.bdrthermea.com
Pentru mai multe informații despre produsele BAXI în Romania vă rugăm să contactați:

BDR THERMEA ROMANIA SRL

Bd. Dimitrie Pompeiu nr. 5-7, Metroffice C1, Parter, 13a, Sector 2, 020335 București
Telefon: (+40) 374 424 800, Fax: (+40) 374 090 500, Email: office@bdrthermea.ro, Internet: www.baxi.ro

Producătorul nu își asumă responsabilitatea pentru eventuale erori sau inexactități din conținutul acestui prospect și își rezervă dreptul ca în orice moment și fără preaviz, să aducă produselor sale eventuale modificări considerate oportune pentru orice exigență tehnică sau comercială. Acest prospect nu poate fi considerat ca un contract în relația cu terți.
Baxi S.p.A. 05-20 G

DISTRIBUIT DE: